

#### Tekniset tiedot:

- 9 m pitkä, 740 mm leveä teräsprofiilipöytä
- 18 m pitkä runko, jonka päällä ruostumattomat teräsjohteet
- hydrauliset teräohjaimet
- pystytela
- mekaaninen/elektroninen mittalaite
- purunpuhallin 3 kW sähkömoottorilla tai kiilahihnalla teräkselilta
- hydraulinen tukinkäsittelylaite
- sahatavaran pudotuslaitteisto
- tukinannostelija
- oma hydraulikkajärjestelmä öljylämmittimellä ja painemittarilla varustettuna
- kuorijyrsin
- turvalaitteet
- hydraulinen tukinkiinnitin
- sähkökäyttöinen 5,5 kW yläterälaite

Slidetecin kuorijyrsimessä on erittäin kapea jyrsinpää, jolla pystyy myös puhdistamaan tukin kolmannen sahauksen (hydraulimoottori ei esteenä). Voimansiirto tapahtuu 1,8 kW:n sähkömoottorilta kiilahihnoin. Helppo jälkiasentaa myös muihin sahamerkkeihin.

SLIDETEC on markkinoiden ainoa kenttäsaaha, joka on myös läpäissyt saksan tiukat GS normit, kiitos liukupöytätekniikan. Myös melu on markkinoiden pienin.


Lisäksi Slideteciin on saatavana hydraulinen tukinkiinnitin, jota sahuri käyttää hydraulikka-venttiilistä oikealla kädellään.

Lisävarusteena saatavana sahatavaran jakolaite, tukin annostelija ym. kuljettimet.



#### SIIRRETTÄVÄ SLIDETEC

- hydrauliset taittopäädät
- hydrauliset jalat
- katos valoilla
- tukin nostimet
- hydraulinen akselisto & vetoaisa
- hydraulinen yläterä
- voimansiirto traktorilta

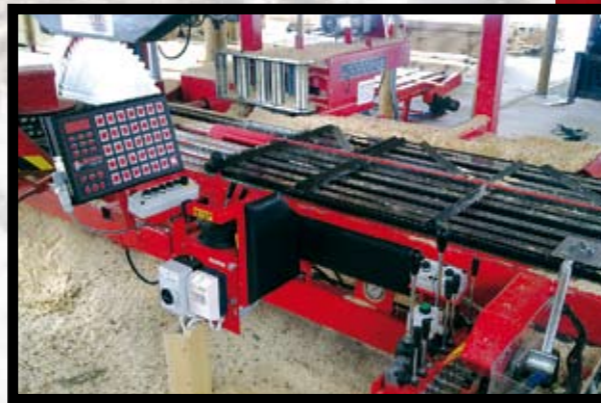

Puh. +358 2 856 625, fax +358 856 656  
Gsm +358 400 821 014, +358 400 975 999  
Osoite toimisto: Keskuskatu 23 B, 23800 LAITILA  
tehdas: Teollisuustie 3, 23800 LAITILA  
tommi.laine@slidetec.fi, www.slidetec.fi

# Slidetec

## Circular Saw

# Slidetec

## TUKKIPYÖRÖSAHA

**SLIDETEC on uuden sukupolven pyörösaha, jossa rullat sahapöytien alla on korvattu liukukiskoilla. Tämä patentoitu konstruktio mahdollistaa erittäin tasaisen pöydän liikkeen ja hallinnan (kuten kuormantuntevat hydraulikkajärjestelmät). Jämäkkä rakenne näkyy hyvänä sahatavaralaatuna, vähempinä ongelmina pyöröterissä (pöytien keikkuminen rasittaa terää). Useilla Slidetec-sahoilla on sahattu yli 50.000 m<sup>3</sup> sahatavaraa ongelmitta. Myös pöytien manklaantuminen on olematonta. Pöydät kulkevat äänettömästi ja turvallisesti, koska pöydän pään ja rullien välistä nielua ei ole.**

SLIDETEC sahan hydraulinen tukinsiirrin on ainutlaatuinen. Siirtimessä on toiminto, jolla sahaaja voi vaivattomasti kääntää myös neliskulmaisia saheita pöydällä rouhimatta pelkkaan koloja. Tämä tapahtuu ajamalla saheen alle pelkan-kaatokynsi ja nostamalla kynttä pelkka kaatuu. Tukinsiirtimessä on myös kaikki perinteiset toiminnot mm. tukin pyöritys hydraulisesti, mitta-asteikko, pituussuuntaan siirto.

Tukinsiirtimessä on myös pitkät liikeradat ja siirtokynsi, jolla sahe voidaan siirtää vaivattomasti pintatelineelle ja takaisin.

Slideteciin on saatavana myös yläterälaite 5,5 kW:n sähkömoottorilla helpottamaan järeiden puiden sahausta.

Sahapöydän molemmilla puoliskoilla on oma hydraulinen veto, joten pöydän pituus voidaan hyödyntää maksimaalisesti, ns. läpiajettava.

Teräohjaimet siirtyvät kätevästi kurottelematta sahurin paikalta. Voimansiirto toimii hydraulisesti ilman ruostuvia ja väljäntyviä niveliä antaen hyvän tuen terälle.

Slidetecin teräkseli on järeä, 65 mm ja laippojen halkaisia 230 mm. Teräkselissa on järeät ja helppohoitoiset SKF pop-release -laakerit.

Slidetecin mittalaitte on järeää muotovalssattua terästä (ei kolhiintuvia peltikuoria). Mittalaitteen sydän koostuu neljästä lineaarilaakerista ja lineaarijohteesta, joiden ansiosta mittalaitte liikkuu herkästi, välyksettömästi sekä erittäin huoltovapaasti. Mittalaitteen mittakammasta löytyvät sekä saksalaiset mittastandardit, että tuumastandardit. Mittojen hienosäätö käy kätevästi mittalaitteen ulkopuolelta.

